

Caractéristiques techniques des bassins de la gamme Zodiac Original

		KIT PISCINE											ACCESSOIRES EN OPTION																											
		Bassin											Accessoires							Options standard							Entretien				FITNESS									
Hors sol	Semi-enterré	Surface nécessaire au sol (ø m)	Dimensions intérieures (ø m)	Hauteur hors tout (m)	Profondeur (m)	Hauteur d'encastrement (m)	Capacité (1) (m ³)	Installation (2) (h)	(3) (h)	Poids bassin (en kg)	Filtration : ex : EP706AMS = pompe 7m ³ /h vanne 6 voies.	Débit système m ³ /h	Temps (4) de recyclage de l'eau	Echelle (5) de sécurité en inox	Skimmer	Raccordement hydraulique (tuyau + raccord + vanne d'arrêt)	Notice de montage	Tapis de sol (6)	Bâche à bulles	Housse d'hivernage	Bâche d'hivernage	Bâche de sécurité (7)	Rechauffeur	Spot	Nature 2 Pro A	Produit de nettoyage	Trousse de contrôle PH chlore	Kit entretien	Robot Topaze	Balai manuel/époussette	Kit "Volley"	Elastique de raige	Tendeur d'effort	Barre d'effort	Corde de pirale					
Winky 4		Oui	Oui	5,00	3,80	1,05	0,93	0,60	12	3h00	2	52	EP 706 AMS	6	2 h 00	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Winky 5		Oui	Oui	6,30	5,00	1,05	0,93	0,60	23	3h30	2	65	EP 1006 AMS	7,1	3 h 20	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Winky 5		Oui	Oui	6,55	5,00	1,20	1,08	0,70	24	3h30	2	78	EP 1006 AMS	7,1	4 h 00	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Winky 6		Oui	Oui	7,50	6,00	1,20	1,08	0,70	37	3h30	2	94	EP 1006 AMS	7,1	5 h 20	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Winky 8		Oui	Oui	9,50	7,80	1,30	1,18	0,70	50	4h30	2	200	EP 1406 AMS	9	6 h 00	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Ovline 2000		Oui	Oui	7,00 x 5,00	3,00 x 5,80	1,00	0,88	0,60	25	3h00	2	90	EP 1006 AMS	7,1	3 h 50	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Ovline 3000		Oui	Oui	6,30 x 9,20	3,50 x 7,20	1,20	1,08	0,60	38	4h00	2	125	EP 1406 AMS	9	4 h 20	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Ovline 4000		Oui	Oui	7,30 x 11,20	4,50 x 9,20	1,20	1,08	0,70	50	4h30	2	160	EP 1406 AMS	9	5 h 50	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Hippo 40		Oui	Oui	7,70 x 11,80	5,00 x 9,00	1,20	1,08	0,70	40	3h00	2	195	EP 1406 AMS	9	4 h 50	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Hippo 65		Oui	Oui	8,20 x 16,55	4,60 x 13,50	1,25	1,13	0,70	65	6h00	2	270	EP 2206 AMS	15,7	4 h 10	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	



[1] : Volume d'eau intérieur bassin à titre indicatif.

[2] : Temps de montage indicatif, ne tient pas compte de la préparation du terrain, ni du remplissage en eau.

[3] : A titre indicatif.

[4] : Temps de recyclage de l'eau contenue par le bassin tenant compte du débit système complet du groupe de filtration (masse filtrante propre) qui est associé à ce kit.

[5] : Echelle à adapter si installation bassin semi-enterrée.

[6] : Conseil : 2 tapis de sol pour installation semi-enterrée.

[7] : Uniquement pour installation semi-enterrée.

Les piscines hors-sol commercialisées par ADEVA sont conçues pour un usage familial de plein air. Photos non contractuelles.

Soucieux de toujours améliorer la qualité de ses produits, ADEVA se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce dépliant. Toutes les mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication. La disponibilité de certains modèles peut varier dans certains pays, renseignez-vous auprès de votre agent ADEVA.

> Pour votre plaisir et votre confort :

Sol :

Dans tous les cas, le sol sur lequel repose la piscine doit être ferme (pas de remblai) et stable. De plus, il convient de le préparer pour le rendre parfaitement plan, lisse et horizontal. Un terrain de niveau est indispensable (sans trou, ni bosse), auquel cas le bassin subira des contraintes pouvant l'endommager ainsi que son environnement.

Ensoleillement :

Choisir un endroit bien exposé, bénéficiant si possible du soleil du matin dont le pouvoir calorifique est supérieur au soleil du soir.

Vents :

Un bassin trop exposé subit une importante déperdition de chaleur par évaporation. De plus, les bâches (à bulles ou d'hivernage) exposées à une prise au vent trop importante peuvent se détériorer prématurément.


Eau et électricité :

Penser aux diverses alimentations et vérifier que la ligne électrique utilisée est protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Prévoir également la vidange du bassin.

> Sachez également :

Il faut prévoir un emplacement d'un accès facile pour le groupe de filtration et le skimmer. Si la piscine est en contrebas par rapport au groupe de filtration, ce dernier doit être obligatoirement auto-amorçant.

Tout appareil alimenté en 230 volts (cas général pour la filtration) doit obligatoirement être placé à 3,50 m du bord du bassin (Norme NFC 15-100).

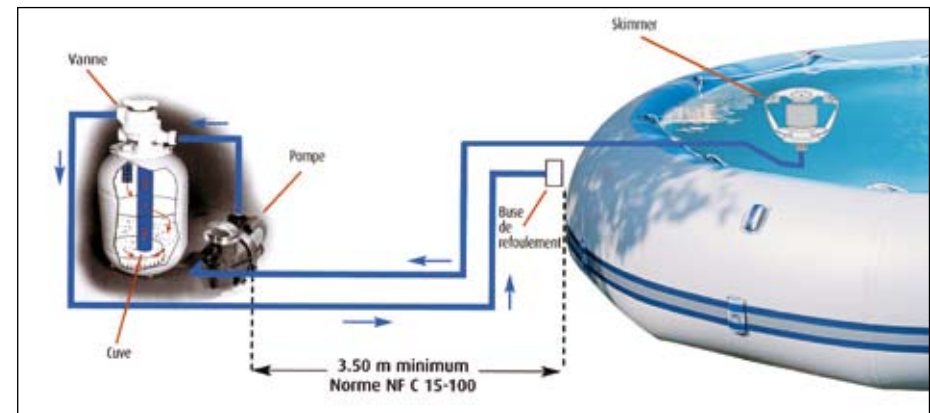

ZODIAC



Rue du Colonel Bouvet ■ 68530 Buhl ■ Tél. : +33 (0)3 89 74 95 00
Fax : +33 (0)3 89 76 51 56 ■ E-mail : contact@adeva-piscine.fr
S.A.S. au capital de 500 000 Euros ■ APE 2229A
SIRET 5129342900010 ■ R.C.S. COLMAR TI 512 934 290
N° TVA FR 23512934290 ■ Code BIC : CCBPFRPPST
BP d'Alsace compte n° FR76 1760 7000 0170 2105 0246 970

Cachet du revendeur